

Светодиодный контроллер Traxon RGB mini




Traxon RGB mini - это современный светодиодный DMX контроллер, который крепится к стене и позволяет управлять яркостью, цветом и плавной сменой цвета вашей подсветки.

Основные технические характеристики Traxon RGB mini:


Выходной сигнал:	DMX512
Рабочее напряжение:	24 В
Тип напряжения:	постоянное
Диапазон регулировки яркости:	плавное, от 0 до 100%
Потребляемая мощность:	1,5 Вт
Диапазон рабочих температур:	0-50 °С
Степень защиты:	IP20
Габаритные размеры:	100 x 43 x 115 мм
Вес:	175г
Страна производитель:	Германия

Основные функции контроллера Трахон RGB mini:

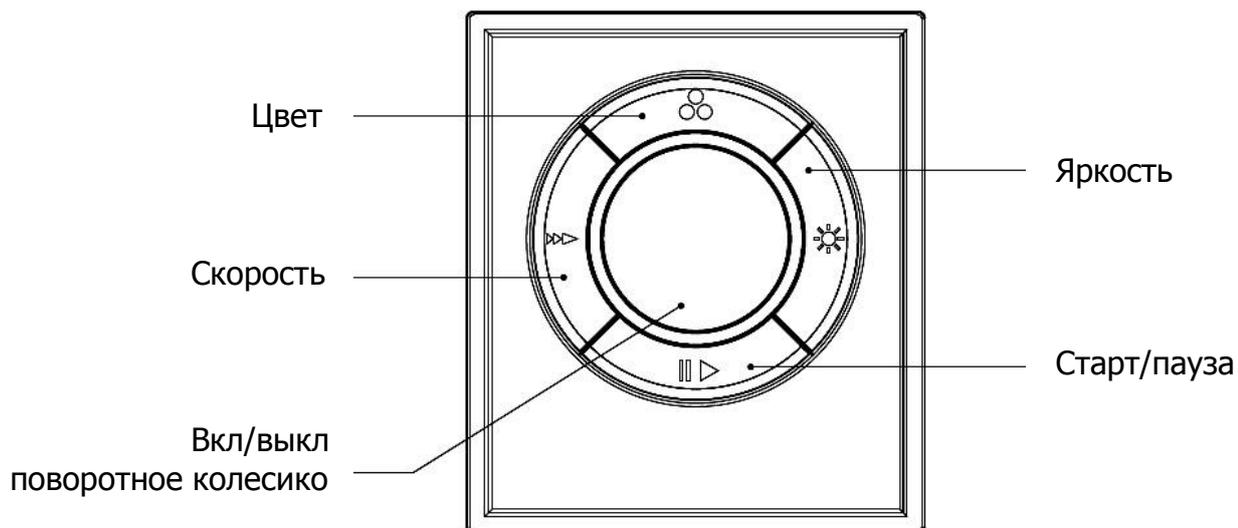


- **Включение устройства:** однократно нажмите на центральное колесико чтобы включить/выключить контроллер.
- **Выбор цвета:** с помощью клавиши Цвет, поворачивая колесико, выберите нужный вам оттенок цвета.
- **Регулировка яркости:** клавиша Яркость позволяет плавно регулировать освещенность от 0 до 100%.
- **Скорость:** Клавиша скорость позволит вам управлять скоростью смены цвета.
- **Старт/пауза:** с помощью клавиши пауза вы сможете остановиться на любом понравившемся оттенке во время режима смены цвета.

Схема контроллера:

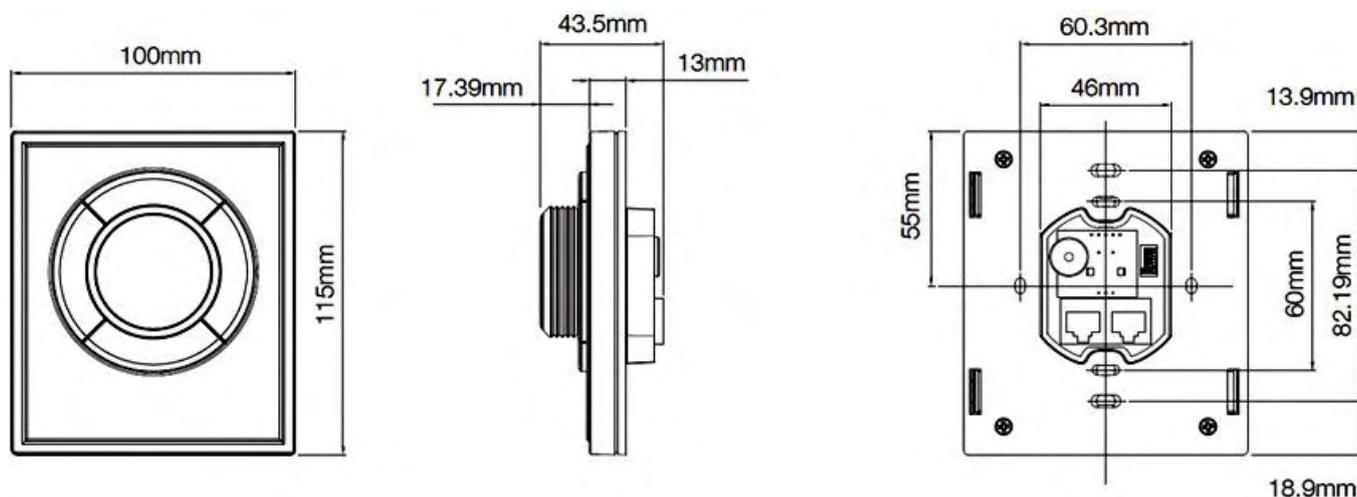


Монтаж контроллера:

1.




Аккуратно отделите лицевую часть контроллера от основания.

2.

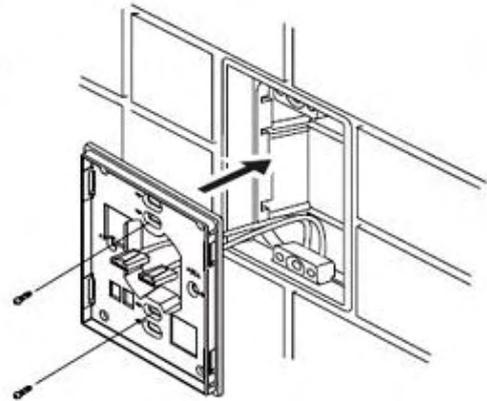


Закрепите основание на стене.

3.

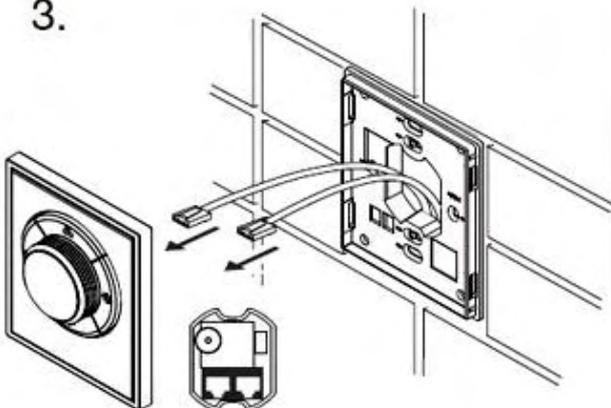




Подключите DMX кабель.

4.

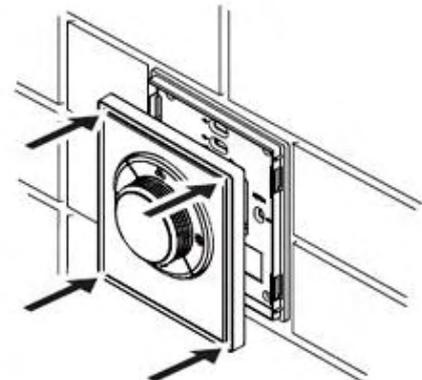

Прижмите лицевую часть контроллера к основанию и надавите до щелчка.

Разъемы на задней панели контроллера:



1	DMX -
2	DMX +
3	GND
4	Power GND
5	Power +24VDC
6	GND
7	No function
8	No function